

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社



TOYO DUCT トーヨーダクト

1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 ダクトシリーズ ダクト本体 の製品仕様について規定します。

2. 製品仕様・形状・側面図

品番	色	サイズ (mm)					入数
		A	B	C	D	全長	
TD-70	アイボリー ブラウン ブラック	42	57	63	48	2,000	5本 × 3c/s
TD-80	ホワイト アイボリー ブラウン ブラック グレー	60	73	78	58	2,000	5本 × 3c/s
TD-100	アイボリー	82	98	103	68	2,000	4本 × 2c/s
TD-120	アイボリー	114	120	125	68	2,000	4本 × 2c/s
TD-140	アイボリー	128	148	155	85	2,000	4本 × 2c/s

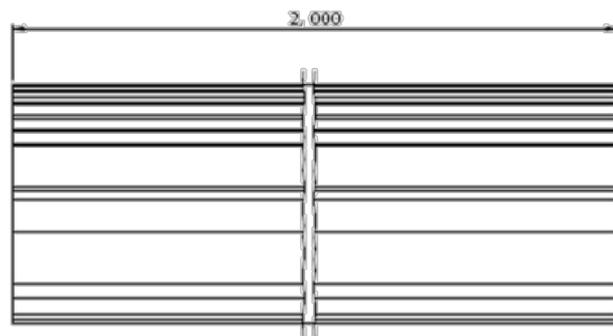

3. 材質 塩ビ



140 120 100 80 70

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

TOYO DUCT トーヨーダクト

4. 取扱注意事項

- トーヨーダクトは防水構造ではありませんので、壁への設置面やかん合部分、ビス穴などは、コーキング又はパテ埋めなどの処理をして下さい。
- トーヨーダクトは樹脂製のため、使用温度範囲は -20°C ～ 60°C となっています。(但し、一部 部材はPEとABSを使用しています。)
- 蓄熱昇温防止剤を原料に配合しておりますが、温度と設置環境に関して、特に下記のような注意点をご理解頂いた上でご使用下さいます様お願い致します。

設置環境

- ・ 設置場所の温度が、 60°C を超える場所、また、風通しが悪く、蓄熱したり、高温になるような環境下での設置は、通常の使用と比較して、変形及び変色が促進される可能性があります。
- ・ 近隣の建造物からの照り返しがある場所や、ダクト付近に金属製のフードがあったり、金属材料が使用されている軒先など、輻射熱の発生する環境下での設置も、通常以上の熱や光による負荷が製品にかかるため、変形、変色を避けられない場合があります。
- ・ 特に、トーヨーダクトを横引き配管の化粧カバーとして使用される場合には、荷重をダクト全体に均等に分散するような施工を心掛けて頂き、下記の点に配慮した上での使用をお願い致します。
 - ダクトの横引きの距離はできるだけ短くして下さい。
 - 配管をたわみのないよう真っすぐに固定・設置して下さい。
 - ビスで固定する間隔をできるだけ狭くして下さい。(500mm間隔目安。)
 - 横引きで使用する場合は、なるべく濃色系は使用しないで下さい。

※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

殿

桃陽電線株式会社



本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22
TEL (06) 6771-1234(代) FAX (06) 6771-1252

大阪営業所 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町 5-63
TEL (072) 920-1112 FAX (072) 920-1114

東京営業所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ103号室
TEL (048) 297-6671(代) FAX (048) 297-6675

名古屋営業所 〒486-0918 愛知県春日井市如意申町 5-2-5
TEL (0568) 35-5061 FAX (0568) 35-5062

岡山営業所 〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 80-1
TEL (086) 229-3070 FAX (086) 229-3071

松江営業所 〒690-0047 島根県松江市嫁島町 3-25
TEL (0852) 60-0271 FAX (0852) 25-0272

広島営業所 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木 2-12-31
TEL (082) 846-5287 FAX (082) 846-5288

九州営業所 〒818-0104 福岡県太宰府市大字通古賀 2-8-28
TEL (092) 928-3015 FAX (092) 923-7447