

DNT

断熱粘着テープ

JIS A9511 PE-C-P2準ず


配管接続部の結露防止に最適!

環境に配慮した
*水溶系粘着剤を
使用しています。

耐熱120℃

■特長

あらゆる結露防止に手軽に使えます。保温材は120℃耐熱の30倍独立発泡架橋ポリエチレンを使用しており配管接続部の結露防止に最適です。国土交通省仕様合致品で、60mm幅には、長さ3mと15mの長尺品の2種類を、また100mm幅の製品は15mの長尺品を取り揃えています。離型紙付ですので、使用時まで粘着力は変わりません。

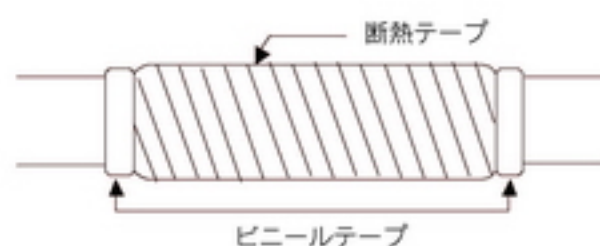

断熱テープの両端を、ビニールテープで巻き止めてください。



商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	単価	梱包数
70237	DNT-60-3	60 × 3	4	白	¥850	60

商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	単価	梱包数
70235	DNT-60-15	60 × 15	4	白	¥3,500	10

商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	単価	梱包数
70240	DNT-100-15	100 × 15	4	白	¥6,000	6

■参考 平成19年度版国土交通省機械設備工事監理指針抜粋

(i) 材料

(4) 断熱粘着テープ

断熱粘着テープは、A種ポリエチレンフォーム保温筒2種と同質材のもの又は難燃保温筒と同質材に粘着処理を施した厚さ4mmのものとする。

(ii) 施工

(2) 断熱材被覆鋼管の断熱材継目部は、断熱材を突き合せ、十分に密着させたのち、その部分に同質の断熱粘着テープを巻く(幅60mm以上)。