

仕 様 書

年 月 日


桃陽電線株式会社

WR 銅ろう材

1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 WR 銅ろう材の製品仕様について規定します。

2. 荷姿

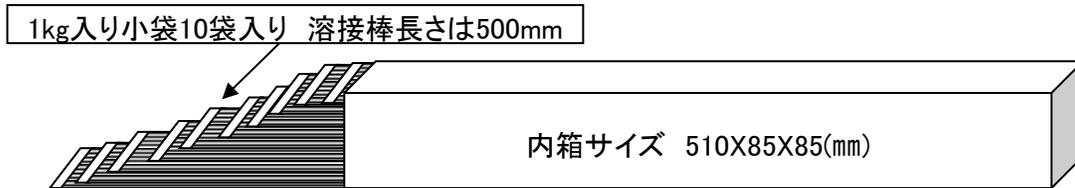

3. 製品仕様

商品コード	品番	種類	成分(mass%)				径(mm)	ろう付温度(°C)	入数
			P	Ag	Cu	その他 ^{*1} 元素合計			
10044	WR-016	BCuP-2	6.8 - 7.5	-			735-845	10袋/内箱 (1kg/袋)	
10047	WR-020								
10547	WR-024								
10537	WR-032								
10045	WR-216	BCuP-6	6.8 - 7.2	1.8 - 2.2	残部	0.2以下	730-815		
10048	WR-220								
10548	WR-224								
10538	WR-232								
10046	WR-516	BCuP-3	5.8 - 6.7	4.8 - 5.2			720-815		
10049	WR-520								
10549	WR-524								
10539	WR-532								

*1 その他元素とは、Pb、Sn、Fe、等を言います。

4. 特長

- ・本製品は、JIS Z 3264に基づく BCuP-2、BCuP-3、BCuP-6に順ずる化学成分で製造。
- ・りん銅ろうなので、フラックスを使用しなくても、ろう付できます。
- ・硫黄、亜硫酸、硫化水素等を含む環境で使用される装置、部品のろう付には、使用を避けて下さい。


※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕 様 書

年 月 日
桃陽電線株式会社

トーヨー耐熱パイプカバー PEM

1. 主な特長 トーヨー耐熱パイプカバー PEM は、120℃耐熱の30倍独立発泡架橋ポリエチレンを使用した独自の二層構造をもち、表面に施された独自形状のエンボスフィルムにより傷に強く、断熱材表面結露の原因となる曲げ加工時のしわを発生させにくい特長を持ちます。
冷媒配管やドレン配管の断熱被覆はもとより、給湯給水道管の断熱材としてもご使用いただけます。本品はJCDA0009難燃性に適合しています。
2. 断面形状 弊社製品であるツインダイア・シングルダイアと同色のエンボス加工を使用している為、配管接続部分での一体感を強め、美しい施工が容易に行えます。

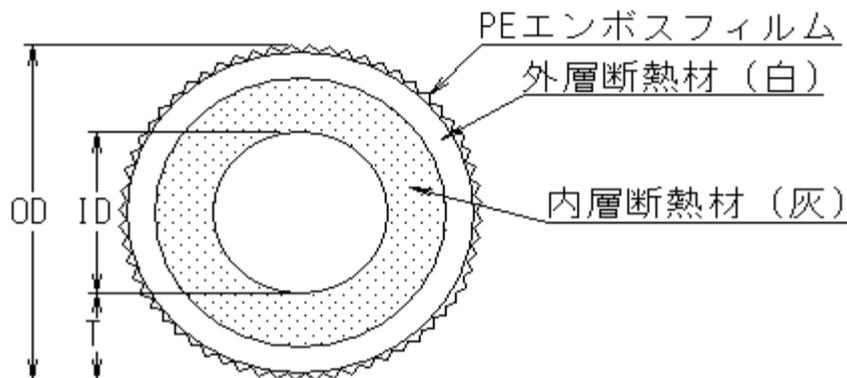

3. 材質および特性 JIS A 9511 A-PE-C-2に準ず

品種	種類	記号	熱伝導率(平均温度±5℃) W/m·K (kcal/m·h·℃)	耐熱温度 (℃)	引張強さ (N/cm ²)	吸水量 (g/100cm ²)	厚さ収縮率% (120±5℃)
表面エンボスフィルム付き 30倍独立発泡 架橋ポリエチレン	A種ポリエチレン フォーム断熱材保温筒 2種	A-PE-C-2	0.043(0.037)以下	-40~120	14以上	2.0g以下	7以下

*本断熱材は、JIS C 3005の傾斜試験によって燃焼試験を行ったとき、60秒以内に自然消火する難燃性能を有する。
JCDA0009に難燃性適合。

4. 種類及び仕様

品番	適合 冷媒管径	適合 塩ビ管径	適合 SGP管径	外径OD (mm)	内径ID (mm)	肉厚T (mm)	長さ(L) (m)	色別	梱包数
PEM-9-20	9.35			51	11	20	2	白	30
PEM-12-20	12.7			54	14	20	2	白	24
PEM-15-20	15.88			57	17	20	2	白	20
PEM-19-20	19.01	VP-13		61	21	20	2	白	20
PEM-22-20	22.22	VP-16		64	24	20	2	白	14
PEM-25-20	25.4	VP-20	15A	67	27	20	2	白	14
PEM-28-20	28.58			70	30	20	2	白	12
PEM-31-20	31.75	VP-25	20A	73	33	20	2	白	12
PEM-38-20	38.1	VP-30	25A	80	40	20	2	白	12

※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

殿

桃陽電線株式会社



本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22
TEL (06) 6771-1234(代) FAX (06) 6771-1252

大阪営業所 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町 5-63
TEL (072) 920-1112 FAX (072) 920-1114

東京営業所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ103号室
TEL (048) 297-6671(代) FAX (048) 297-6675

名古屋営業所 〒486-0918 愛知県春日井市如意申町 5-2-5
TEL (0568) 35-5061 FAX (0568) 35-5062

岡山営業所 〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 80-1
TEL (086) 229-3070 FAX (086) 229-3071

松江営業所 〒690-0047 島根県松江市嫁島町 3-25
TEL (0852) 60-0271 FAX (0852) 25-0272

広島営業所 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木 2-12-31
TEL (082) 846-5287 FAX (082) 846-5288

九州営業所 〒818-0104 福岡県太宰府市大字通古賀 2-8-28
TEL (092) 928-3015 FAX (092) 923-7447