

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

SB-160 洗濯機用かさ上げ台


1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 SB-160 洗濯機用かさ上げ台の製品仕様について規定します。

2. 製品仕様・形状・側面図

品番	色	サイズ (mm)			入数
		(A)	(B)	(C)	
SB-160	ホワイト	100	106	60	20

※1セット4個入りです。

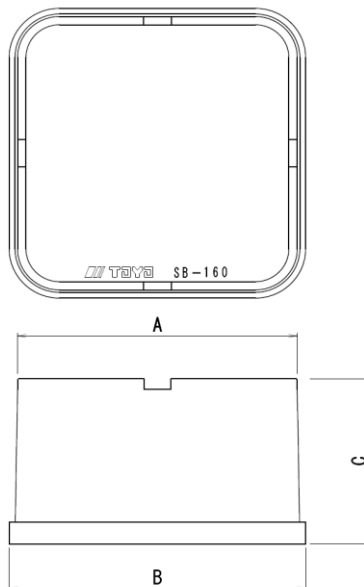

3. 材質 PP エラストマー(防振シート)

4. 取扱注意事項

使用目的

- ・本製品は、洗濯機用かさ上げ台用に設計されているため、それ以外の目的には使用しないで下さい。

使用環境及び施工上の注意点

- ・ -20°C ～ 60°C 以外での保管・施工を行わないで下さい。
- ・設置面が平らな場所に使用して下さい。

※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

KG 冷蔵庫用キズ防止マット


1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 KG 冷蔵庫用キズ防止マットの製品仕様について規定します。

2. 製品仕様

商品コード	品番	材質	サイズ(mm)			色	入数
			A(長辺)	B(短辺)	厚み		
70634	KG-S	ポリカーボネート	600	500	2	透明	10
70635	KG-M		700	650	2		10
70636	KG-L		750	700	2		10
70637	KG-2L		760	740	2		5
70638	KG-3L		890	750	2		5

3. 形状・断面図及び材質

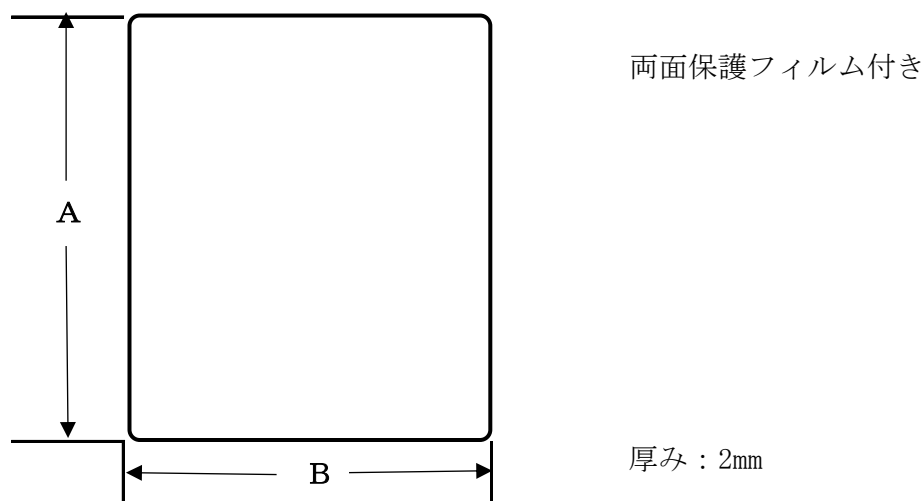

4. 取扱注意事項

衝撃にご注意ください。

※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

トーヨースパイラルチューブ(配線結束用)


1. 適用範囲

本仕様書は、桃陽電線 トーヨースパイラルチューブ について規定する。
本製品は、配管・配線類の結束・保護として使用される目的で製作されたものである。

2. 製品仕様

チューブの色調は、ナチュラル色とする。
構造は、低密度ポリエチレンのチューブをスパイラル上にカットされたものとする。

構造図

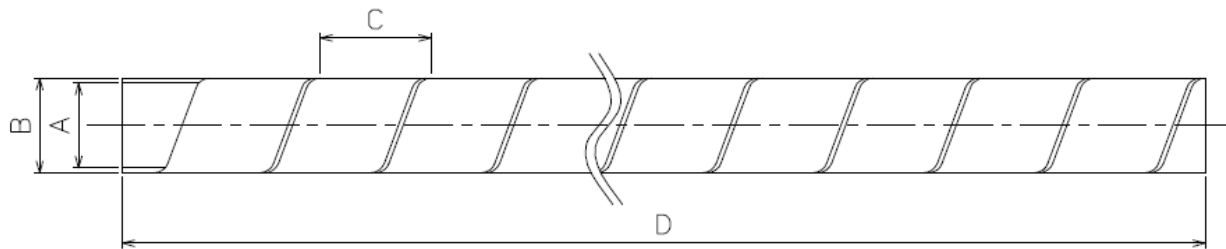

材質：LDPE

呼称	内径(A) (mm)	外径(B) (mm)	厚さ(C) (mm)	ピッチ(D) (mm)	D 長さ (m)	
TST-1315N	$\phi 13.0 \pm 0.4$	$\phi 15.0 \pm 0.4$	1	$\phi 15.0 \pm 2$	50	+5%
TST-1315B						-0

3. 物性

使用する原材料物性値は、下記表による。

項目	単位	性能	試験方法
デュロメーター硬さ	HDD	52±5	JIS K7215
引張り降伏強さ	Mpa	10以上	JIS K6922
引張り破壊伸び	Mpa	600以上	JIS K6922
ビカット軟化点	°C	90以上	JIS K7206
融点(DSC法)	°C	111(*)	JIS K6922
ぜい化温度	°C	<-70(*)	JIS K7216

(*は参考値)

※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

殿

桃陽電線株式会社



本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22
TEL (06) 6771-1234(代) FAX (06) 6771-1252
大阪営業所 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町 5-63
TEL (072) 920-1112 FAX (072) 920-1114
東京営業所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ103号室
TEL (048) 297-6671(代) FAX (048) 297-6675
名古屋営業所 〒486-0918 愛知県春日井市如意申町 5-2-5
TEL (0568) 35-5061 FAX (0568) 35-5062
岡山営業所 〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 80-1
TEL (086) 229-3070 FAX (086) 229-3071
松江営業所 〒690-0047 島根県松江市嫁島町 3-25
TEL (0852) 60-0271 FAX (0852) 25-0272
広島営業所 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木 2-12-31
TEL (082) 846-5287 FAX (082) 846-5288
九州営業所 〒818-0104 福岡県太宰府市大字通古賀 2-8-28
TEL (092) 928-3015 FAX (092) 923-7447