

室外機置台




HB ハイベース

■特長

- 耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。
- 経年変化や温度変化(-20℃～60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。
- 固定方法がビス止め式だから、ボルト締めにならば室外機の固定が容易。
- 狭い場所での設置も簡単。



■耐荷重について

100kgf～500kgfの荷重をかけ、たわみ量を測定しました。室外機の荷重には十二分に耐え得る強度がありますので、安心して使用して頂くことができます。

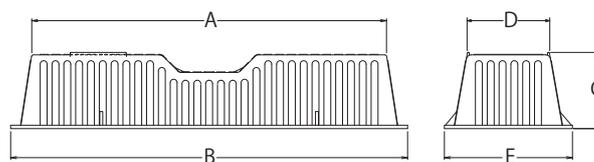

商品コード	品番	色	材質	サイズ (mm)					標準単価	入数
				A	B	C	D	E		
70779	SHB-360	アイボリー	PP	360	396	43	78	118	¥450	80
70780	HB-360	アイボリー	PP	360	403	78	84	130	¥550	50
70866	HB-450	アイボリー	PP	450	500	90	84	130	¥700	30

AT AT ベース

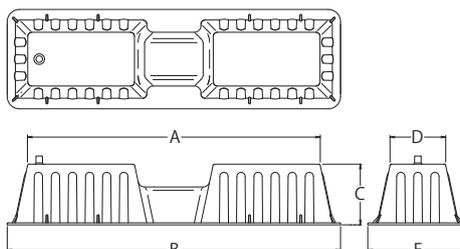
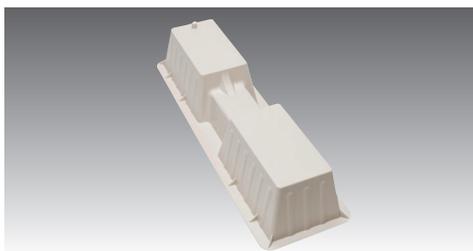


商品コード	品番	色	材質	サイズ (mm)					標準単価	入数
				A	B	C	D	E		
70775	AT-360	アイボリー	PP	360	406	75	70	122	オープン価格	60

SFB フリーベース


■特長

- 330mm～450mmのどのサイズの室外機もこれ1つでOK!
- 室外機1台に、本品4個必要です。

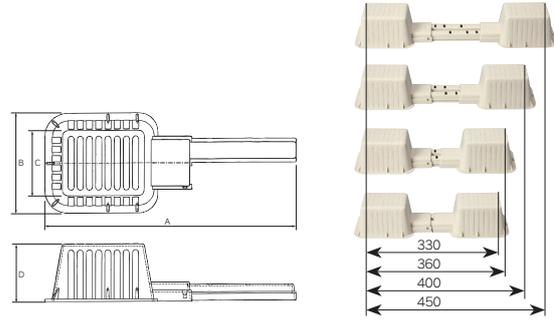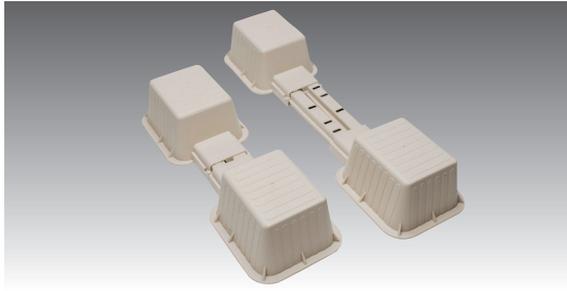

商品コード	品番	色	材質	サイズ (mm)				標準単価	入数
				A	B	C	D		
70776	SFB	アイボリー	PP	327	130	85	75	¥275	120


BBB ブロックベース (ボルト付き)

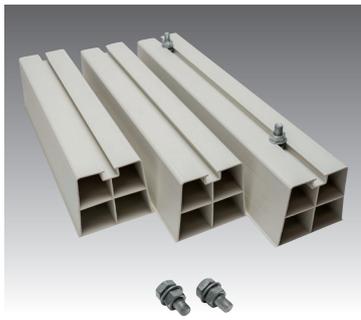

(ドブ浸け六角ボルトM10×25)
ナット・平ワッシャー2セット×1袋



■特長

- 軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台

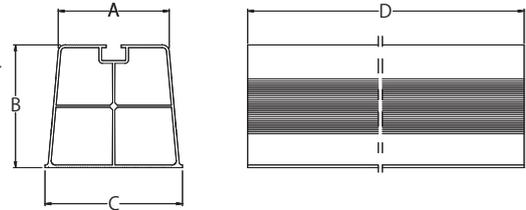

商品コード	品番	色	材質	サイズ (mm)				標準単価	入数
				A	B	C	D		
70751	BBB-36	アイボリー	PVC	80	90	100	360	オープン価格	20
70752	BBB-40						400		20
70753	BBB-45						450		20


BBB-C ブロックベースキャップ

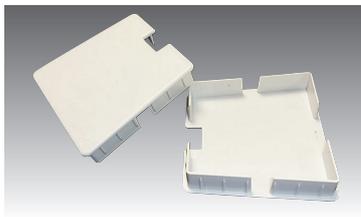

商品コード	品番	色	入数
70756	BBB-C	アイボリー	20

※BBB本体と接着剤で固定して下さい。

BG 防振ゴムパット

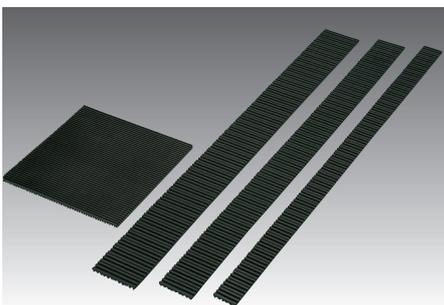

■特長

- 室外機の振動をおさえます。
- 表と裏で溝が90度、逆転タイプでカットができます。

商品コード	品番	サイズ (mm)			標準単価	入数
		幅	厚	長		
70721	BG-50	50	10	1,000	¥700	40
70720	BG-75	75	10	1,000	¥900	30
70730	BG-100	100	10	1,000	¥1,400	20
70748	BG-300	300	10	300	¥1,400	20

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材

防災製品

アンテナ部材他


電線・

QKクイックキーパー

(株)メック

- 特長 ●室外機据付部材。素早くカンタンに組立、安全に設置。
 ●ルームクーラーから大型パッケージまで、様々なタイプにあらゆるメーカーのエアコン機器に対応。
 ●安全性を重視した電気絶縁処理をはじめ、防振対策や防音対策も万全。
 ●どのタイプも伸縮機構や可変機構を導入しているのが高さや角度の調節が自由自在。
 ●サビに強い、高い耐久性。

QKY 屋根用クイックキーパー 3.2kW以下




組立簡単

- ・室外機取付脚幅／60mm～680mm
- ・室外機取付脚奥行／130mm～350mm
- ・適合屋根勾配／0°～30°
- ・ワイヤー付属

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70840	QKY-1	60	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	3.4	¥6,400	6
-	QKY-3	60	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	3.4	¥8,400	6

QKYS 屋根用クイックキーパー 3.2kW以下




組立簡単

- ・室外機取付脚幅／60mm～680mm
- ・室外機取付脚奥行／130mm～350mm
- ・適合屋根勾配／15°～35°
- ・ワイヤー付属

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70900	QKYS-1	60	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	3.0	¥6,400	6
-	QKYS-3	60	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	3.0	¥8,400	6

QKYL 屋根直角用クイックキーパー 3.2kW以下



●屋根勾配に合わせて長さを調整します。

組立簡単

- ・室外機取付脚幅／150mm～550mm
- ・室外機取付脚奥行／350mm～550mm
- ・適合屋根勾配／15°～30°
- ・ワイヤー付属

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70894	QKYL-1	60	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	5.5	¥9,200	4
-	QKYL-3	60	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	5.5	¥12,700	4

QKBY 傾斜屋根直角置用 3.2kW以下




組立簡単

- ・取付脚幅／180mm～670mm
- ・取付奥行／180mm～350mm
- ・フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
-	QKBY1	60	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	4.6	¥9,200	2
-	QKBY3	60	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	4.6	¥10,400	2

QKK 壁面用クイックキーパー 3.2kW以下




組立簡単

- ・取付脚幅／250mm～900mm
- ・取付奥行／200mm～360mm

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70838	QKK-1	60	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	4.6	¥7,400	6
-	QKK-3	60	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	4.6	¥9,500	6

QKKL 壁面用クイックキーパー 8.0kW以下




組立簡単

- ・取付脚幅／250mm～900mm
- ・取付奥行／180mm～400mm

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70842	QKKL-1	80	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	6.0	¥8,700	4
-	QKKL-3	80	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	6.1	¥9,900	4

QKS 吊り下げ用クイックキーパー 3.2kW以下




組立簡単

- ・取付脚幅／200mm～650mm
- ・取付奥行／150mm～360mm
- ・垂直に持ち上げるだけでOK

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70836	QKS-1	60	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	5.5	¥8,100	4
-	QKS-3	60	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	5.5	¥12,700	4

QKS 天井吊用 5.0kW以下



組立簡単


- ・取付脚幅／200mm～650mm
- ・取付奥行／150mm～360mm
- ・アダプターはオプションとして単品での取扱いもいたしております

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70833	QKS-1F	70	ポルテ処理鋼板	粉体塗装	6.4	¥10,200	4
-	QKS-3F	70	ポルテ処理鋼板	溶融亜鉛	6.4	¥16,000	4

QKB 平地用 (小)

3.2kW 以下

組立簡単




- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70835	QKB1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	4.3	¥7,900	4
-	QKB3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	4.3	¥8,900	4

QKB 平地用 (大)

5.0kW 以下

組立簡単




- ・取付脚幅／
280mm～870mm
- ・取付奥行／
230mm～450mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
-	QKB-AB1	70	ポテン処理鋼板	粉体塗装	5.4	¥10,200	2
-	QKB-AB3	70	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	5.4	¥11,500	2

QKB 平地中高置用 (小)

3.2kW 以下



組立簡単

- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・高さ50cmまで調整でき、
積雪地に最適
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
-	QKB-H1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	5.7	¥10,200	4
-	QKB-H3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	5.7	¥11,500	4

QKB 平地中高置用 (大)

5.0kW 以下



組立簡単

- ・取付脚幅／
280mm～870mm
- ・取付奥行／
230mm～450mm
- ・高さ50cmまで調整でき、
積雪地に最適
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
-	QKB-HAB1	70	ポテン処理鋼板	粉体塗装	8.0	¥11,000	2
-	QKB-HAB3	70	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	8.0	¥12,600	2

QKBW 平地高置・2段置用 (小)

3.2kW 以下



組立簡単

- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・高置 (90cm) に使えます
- ・水切勾配部でも水平に設置可能

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
70895	QKBW1	60×2	ポテン処理鋼板	粉体塗装	9.5	¥17,100	2
-	QKBW3	60×2	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	9.5	¥20,700	2

QKBW 平地高置・2段置用 (大)

5.0kW 以下



組立簡単

- ・取付脚幅／
280mm～870mm
- ・取付奥行／
230mm～450mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・高置 (120cm) に使えます
- ・水切勾配部でも水平に設置可能

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	入数
-	QKBW-AB1	70×2	ポテン処理鋼板	粉体塗装	16	¥20,700	1
-	QKBW-AB3	70×2	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	16	¥23,000	1



被覆鋼管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材

防災製品

アンテナ部材他
電線