

テープ類



VT ビニールテープ




■粘着テープ

●電気絶縁用、配線工事に最適

品番	サイズ(mm×m)	厚さ(mm)	色	標準単価	入数
VT-19×10	19×10	0.2	アイボリー、灰、白、黒、茶、赤、緑、青、黄、透明	¥100	セキスイ300(10巻×30本) デンカ200(10巻×20本)
VT-19×20	19×20			¥200	200(10巻×20本)
VT-50×20	50×20			¥630	80(4巻×20本)

※茶色はセキスイのみ

マイティテープ



■配管用粘着テープ

●薄厚タイプでテーピング作業での施工性、フィット性UP

品番	サイズ(mm×m)	厚さ(mm)	色	標準単価	入数
マイティテープ 19×10	19×10	0.18	アイボリー	オープン価格	200(10巻×20本)
マイティテープ 19×20	19×20			オープン価格	200(10巻×20本)
マイティテープ 25×20	25×20			オープン価格	160(8巻×20本)
マイティテープ 50×20	50×20			オープン価格	80(4巻×20本)

KVT コーテープ



■非粘着テープ

●エアコン配管の保護に使用する非粘着テープ。

品番	サイズ(mm×m)	色	標準単価	入数
KVT-50×18	50×18	アイボリー、白、薄茶	¥250	100(5巻×20本)
KVT-75×18	75×18	アイボリー	¥370	80(4巻×20本)
* KVT-50×18B	50×18	アイボリー	オープン価格	100(5巻×20本)
* KVT-65×14B	65×14	アイボリー	オープン価格	100(4巻×25本)
* KVT-75×18B	75×18	アイボリー	オープン価格	80(4巻×20本)

*防カビタイプ

ライトタック




■非粘着テープ

- 表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。
- テープ基材に特殊処理を施しており、高作業場でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。
- 微粘着タイプで巻き締め感も優れています。

品番	サイズ(mm×m)	厚さ(mm)	色	標準単価	入数
ライトタック	50×18	0.15	アイボリー	オープン価格	80(4巻×20本)

SG スゴマキ

※在庫限りで終売

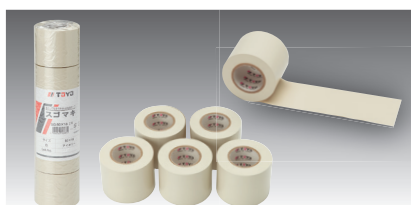

■非粘着テープ

- 落としてもほぐれない非粘着テープ
- 薄厚タイプでテーピング作業での施工性、フィット性UP


品番	サイズ(mm×m)	厚さ(mm)	色	標準単価	入数
SG-50×18	50×18	0.11	アイボリー	オープン価格	100(5巻×20本)

DNT 断熱粘着テープ

※在庫限りで終売

■特 長

- 国土交通省仕様合致品
- 離型紙付で、使用時まで粘着力は変わりません。
- 30倍独立発泡架橋ポリエチレンを使用。
- 配管接続部の結露防止に最適。

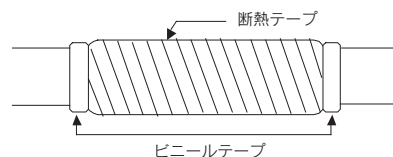

断熱テープの両端を、ビニールテープで巻き止めてください。



商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	入数
70237	DNT-60-3	60 × 3	4	白	¥850	60

商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	入数
70235	DNT-60-15	60 × 15	4	白	¥3,500	10

商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	入数
70240	DNT-100-15	100 × 15	4	白	¥6,000	6

NYT 難燃保温材融着テープ


※在庫限りで終売

■特 長

- 剥離強度が強く、保温材の収縮に耐え、銅管がむき出しになるのを防ぎます。



難燃性 V-0 UL94準拠
剥離強度 1.0N/mm 以上
表皮 ポリエステルフィルム
粘着材 特殊エラストマー

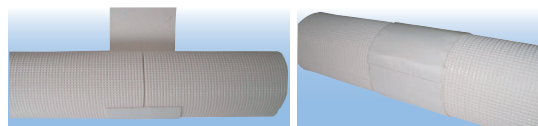

商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	入数
49101	NYT-75 × 10 (白)	75 × 10	1	白	¥4,800	6


■難燃融着テープ NYT75-10 剥離試験

- 試料 ①難燃融着テープNYT75-10、②汎用ビニールテープ③アルミクロス付き粘着テープ④保温材粘着テープ

■試験条件

- ①桃陽電線(株)製保温材(Φ=70mm,t=20mm)を100mmにカットして試験体とする。
- ②試験体2個を突き合わせて、各粘着テープを巻きつけ繋ぎ合わせる。隙間が出来ない様にテープをオーバーラップさせ良く馴染む様に押さえつける。
- ③試験体を25℃の恒温槽に1時間保持する。
- ④試験体を取り出し、引張試験機にセットし180°方向に500mm/minの速度で剥離強度の測定を行う。n=3で試験を行い、平均値を計算する。

■試験状況



■結 果

試 料	① 難燃融着テープ NYT75-10	② 汎用ビニールテープ	③ アルミクロス付粘着テープ	④ 保温材粘着テープ
剥離強度	357N(保温材破断)	79.9N(接合面剥離)	248N(接合面剥離)	155N(接合面剥離)

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材

防災製品

アンテナ部材他